tanico

タニコー食器洗浄機

機器総合カタログ

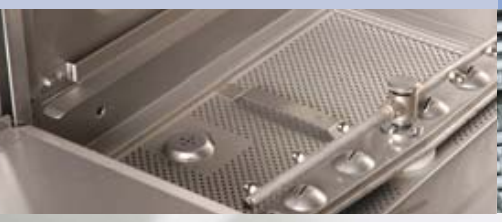

DISH WASHER
Series

無限に広がるお客様のニーズに
タニコーは省エネと使いやすさで
お応えします。

ホテル・旅館、レストランなど。100のお店があれば、100の厨房があります。
厨房のスタイルに、同じものはありません。
タニコーはそれぞれのお客様に合わせた洗浄システムを提案し、
効率的で安全・安心な厨房システムを確かな技術でご提案いたします。

ランニングコスト大幅削減

年間で￥473,770 のコストダウンが可能に！

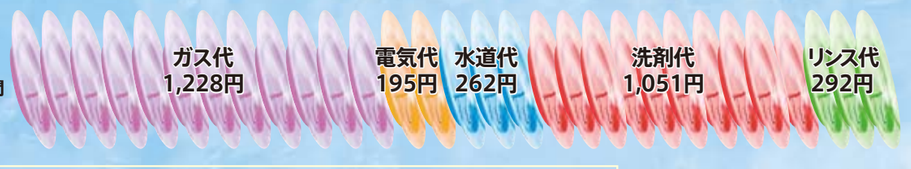

前提条件
稼働時間：5時間（ランチ1.5時間、ディナー3.5時間） 処理能力：1時間あたり50ラック（大皿230φ800枚）
ガス代（120円/m³）、上下水道代（250円/m³）、洗剤代（500円/kg）、リンス代（3,000円/1L）

ガス代	56%カット
すすぎ水量	3.9ℓ→2ℓ 51%カット
洗剤濃度	0.2%→0.1%に削減

※使用する食器の種類や材質、汚れの状況、水質により、洗浄やすすぎ時間、洗剤濃度等の調節が必要となる場合があります。
また、それらに伴いランニングコストが異なる場合があります。

使い勝手のいい操作パネル。

スイッチを押し、ドアを閉めるだけで洗浄が開始する簡単操作。
続けて洗浄する際は、ラックを取り出してドアを閉めるだけで洗浄開始。
異常時には、ブザーが鳴り、エラー番号が表示されるので、ひと目で原因がわかります。

天井傾斜機構

天井に傾斜を設けることによって、庫内についた洗浄水が後ダレして食器が汚れるのを防ぐためすすぎの仕上がりが向上します。

■従来型



■天井傾斜機構



清掃性に配慮



製品脚部の高さを 176mm に設定したので、製品下部の清掃が簡単です。

工具なしで取り外せる庫内部品

■TDWD-6G

ラックレールは工具なしで簡単に持ち上がるので、清掃が簡単です。

■TDWD-6SG(E)

ラックレールは工具なしで簡単に取り外せ、庫内部品も全て取り外せるので衛生性を保つことができます。

TANICO DISH WASHER Series

DISH WASHER Door Type LineUP

40ラック

アンダーカウンタータイプ

型式　単相100V 三相200V	TDWC-405UE1 TDWC-405UE3	TDWC-406UE1 TDWC-406UE3
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	600×600×800 （高さは810, 850, 900）	600×600×800 （高さは810, 850, 900）
ブースター熱源	内蔵型（電気）	内蔵型（電気）
標準処理数(ラック)/h	40ラック	40ラック
掲載ページ	P6	P6

小型ドアタイプ

型式　単相100V 三相200V	TDW-40G1 TDW-40G3	TDW-40E1 TDW-40E3	TDW-40G1N TDW-40G3N
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	600×665×1440	600×600×1330	630×685×1440
ブースター熱源	内蔵型（ガス）	内蔵型（電気）	内蔵型（ガス）
標準処理数(ラック)/h	40ラック	40ラック	40ラック
掲載ページ	P8	P8	P9

小型ドアタイプ

型式　単相100V 三相200V	TDW-40E1N TDW-40E3N	TDW-40WG1 TDW-40WG3	TDW-40WE1 TDW-40WE3	TDWD-4E
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	630×620×1330	630x685x1440	630x620x1330	598x620x1420
ブースター熱源	内蔵型（電気）	内蔵型（ガス）	内蔵型（電気）	内蔵型（電気）
標準処理数(ラック)/h	40ラック	40ラック	40ラック	40ラック
掲載ページ	P9	P9	P10	P10

50ラック

ドアタイプ

型式　50Hz 60Hz	TDWD-6SG24
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	1000x650x1490
ブースター熱源	付属（ガス）
標準処理数(ラック)/h	50ラック
掲載ページ	P12

60ラック

ドアタイプ

型式　50Hz 60Hz	TDWD-6SG	TDWD-6SE	TDWD-6G
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	920x650x1490	871x650x1448	920x650x1520
ブースター熱源	付属（ガス）	付属（電気）	付属（ガス）
標準処理数(ラック)/h	60ラック*	60ラック*	60ラック*
掲載ページ	P13	P13	P14

*「短コース」選択の場合

ドアタイプ　120ラック

容器洗浄機　18ラック

ラックコンベア　165~240ラック

型式	TDWD-120	TPWD-75E	TDWR-12	TDWR-20
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	1132x672x1468	750×715×1825	1180x860x1450	1960x860x1450
ブースター熱源	別	付属（電気）	別	別
標準処理数(ラック)/h	120ラック	18ラック	165ラック	240ラック
掲載ページ	P14	P10	P15	P15

DISH WASHER Conveyer Type LineUP

2400~6000枚

ネットコンベア タイプ

ブラシ付ネットコンベアタイプ　6600枚

型式	TDWN-19, TDWN-25, TDWN-28, TDWN-38, TDWN-50	TDWB-22K	TDWB-22KG
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	1900～2800x930x1200	2200x1035x1200	2200x1145x1200
ブースター熱源	別	別	別
洗浄能力(枚)/h	2400～6000	6600	6600
掲載ページ	P16	P16	P16

フライトコンベアタイプ　4000~10000枚



学校給食洗浄機

型式	TDWF-27	TDWF-30	TDWF-38	TDWF-50	
外形寸法　㎜ 間口×奥行×高さ	2700x930x1400	3000x930x1520	3800x930x1400	4950x930x1400	
ブースター熱源	別	別	別	別	
洗浄能力(枚)/h	4000～10000	4000～10000	4000～10000	4000～10000	
掲載ページ	P17	P17	P17	P17	P18-P19

UNDER COUNTER Type

狭い空間にも無駄なく設置が可能。スペース効率を考えるとアンダーカウンタータイプ洗浄機。

1 能力向上により節水を実現

すすぎ時の能力向上により一回の洗浄につき約１ℓの節水を実現し、１時間の処理数に対し約 40 ℓの節水となります。(当社比)

2 製品高さの変更が可能

オプションで製品の高さが変更できますので、周囲の厨房機器に合わせた最適な高さを 4 段階の中からお選び頂けます。

3 リアルタイムでの温度確認が可能

洗浄温度の表示に加え、すすぎ工程時はすすぎ温度の表示がされますので、現在の状態をリアルタイムで確認できます。

4 製品の耐久性をアップ

使用頻度の高い洗浄ノズル部分や、パッキンなどを厳選し耐久性をアップさせました。

5 メンテナンス性を向上

機器の内部構造を見直す事で、さらにメンテナンス性をアップいたしました。

洗浄・すすぎには、上下圧力噴射回転ノズル方式ですから、高い洗浄力を誇ります。(40 ラック /h)
また、洗浄時間は食器の形状や汚れ具合で選択でき、洗浄が終了すればブザーで知らせる親切設計です。マイコン制御ですので、洗浄・すすぎ・除菌までの工程をどなたでも簡単な操作で使用できます。

TDWC-405UE1
TDWC-406UE1

アンダーカウンタータイプ 単相 100V
電気式ブースター内蔵

処理能力 (標準)		
●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDWC-405UE1

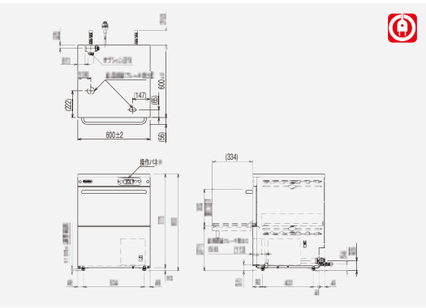

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ 標準	受注生産			洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	電源	消費電力 kW 本体	ブースター	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証
TDWC-405UE1	600	600	800	810	850	900	45	40	30	1φ100V	50Hz 1.2	1.5	15A	40A/25A	○
TDWC-406UE1	600	600	800	810	850	900	45	40	30	1φ100V	60Hz 1.2	1.5	15A	40A/25A	○

■給湯設備目安 16 号 (洗浄機専用給湯設備の場合)

TDWC-405UE3
TDWC-406UE3

アンダーカウンタータイプ 三相 200V
電気式ブースター内蔵

処理能力 (標準)		
●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDWC-405UE3

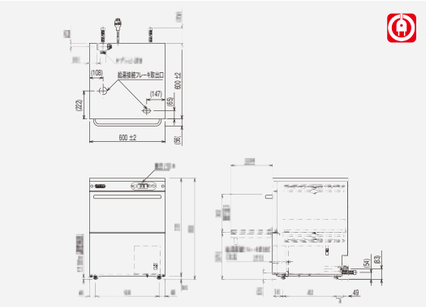

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ 標準	受注生産			洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	電源	消費電力 kW 本体+ブースター		給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証
TDWC-405UE3	600	600	800	810	850	900	45	40	30	3φ200V	50Hz	4.2	15A	40A/25A	○
TDWC-406UE3	600	600	800	810	850	900	45	40	30	3φ200V	60Hz	4.2	15A	40A/25A	○

■給湯設備目安 16 号 (洗浄機専用給湯設備の場合)

使い勝手の良い操作パネル

スイッチを押し、ドアを閉めるだけで洗浄が開始する簡単操作。続けて洗浄する際は、ラックを取り出してドアを閉めるだけで洗浄を開始します。

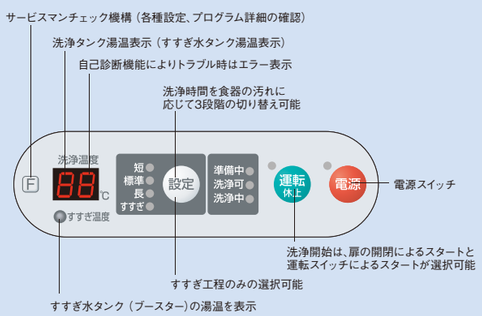

Option オプション

高さ 810 以上のタイプはオプションで、天板を水切付に変更可能です。

アンダーカウンタータイプ洗浄機専用架台

TDWC-BB
■外形寸
W595 × D510 × H596
■扉収納タイプ

TDWC-BO
■外形寸
W595 × D510 × H596
■スノコタイプ

TDWC-BC
■外形寸
W595 × D510 × H596
■ラック収納タイプ

電気熱源の製品　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。

※湯沸し器への一時給湯温度が低い場合、処理能力が低下する場合があります。

SMALL DOOR Type

省スペースに効率よく設置でき厨房スペースを有効活用。小型ドアタイプ洗浄機。

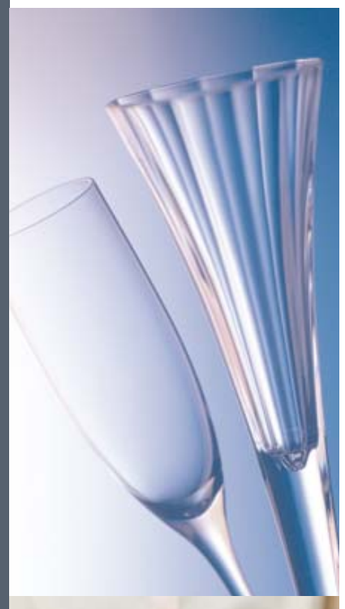

1 上下圧力噴射回転ノズル採用

上下圧力噴射回転ノズル方式で、高い洗浄力を誇ります。

2 効率の良い洗浄時間を選択可能

洗浄時間は食器の形状や汚れ具合で選択できます。

3 マイコン制御

マイコン制御で誰でも簡単に使用できます。

4 扉･操作パネルは左右2種類を規格化

操作パネル位置が右（R タイプ）、左（L タイプ）の 2 種類を規格化しています。

コンパクトなボディーの中にブースターを内蔵した製品で、比較的厨房スペースの狭いレストランや喫茶店・コーヒーショップなどに最適な洗浄機です。
洗浄・すすぎには上下圧力噴射回転ノズル方式を採用し、高い洗浄力を誇ります。

TDW-40G1
小型ドアタイプ 単相 100V
ガス式ブースター内蔵

TDW-40G3
小型ドアタイプ 三相 200V
ガス式ブースター内蔵

処理能力（標準）

●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDW-40G1L

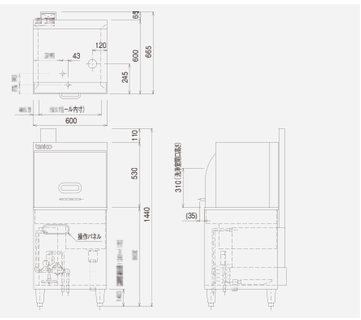

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証 JIA認証	
TDW-40G1(L,R)	600	665	1,440	60	40	30	9.3	8,000	9.3	0.66	15A	1φ100V	1.00	15A	40A	–	–
TDW-40G3(L,R)	600	665	1,440	60	40	30	9.3	8,000	9.3	0.66	15A	3φ200V	1.10	15A	40A	–	–

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）

TDW-40E1
小型ドアタイプ 単相 100V
電気式ブースター内蔵

TDW-40E3
小型ドアタイプ 三相 200V
電気式ブースター内蔵

処理能力（標準）

●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16m枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDW-40E1R

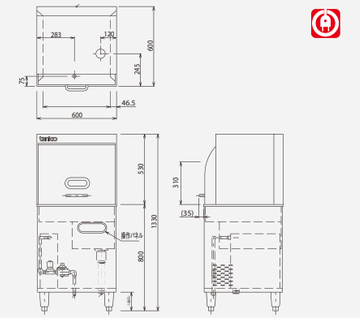

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証
TDW-40E1(L,R)	600	600	1,330	60	40	30	1φ100V	2.50	15A	40A	○
TDW-40E3(L,R)	600	600	1,330	60	40	30	3φ200V	4.20	15A	40A	○

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）

使い勝手の良い操作パネル

スイッチを押し、ドアを閉めるだけで洗浄が開始する簡単操作。
続けて洗浄する際は、ラックを取り出してドアを閉めるだけで洗浄を開始します。

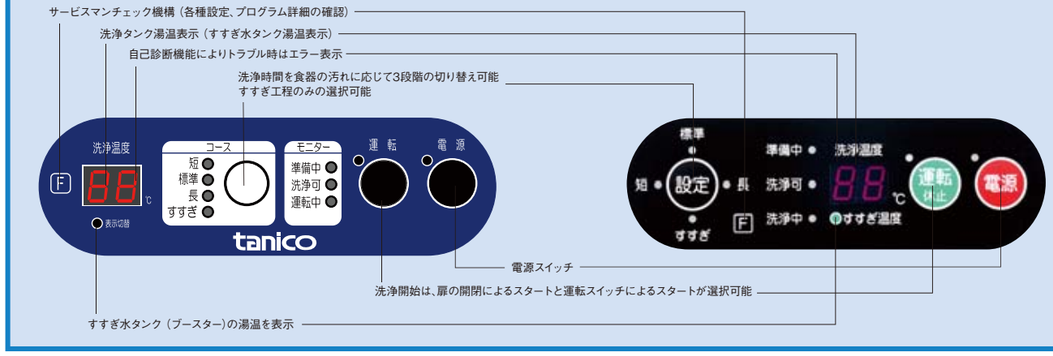

電気熱源の製品　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　※操作パネルのの右付き(R)、左付き(L)をご指定ください。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。　※湯沸し器への一時給湯温度が低い場合、処理能力が低下する場合があります。

TDW-40G1N
小型ドアタイプ 単相 100V
ガス式ブースター内蔵

TDW-40G3N
小型ドアタイプ 三相 200V
ガス式ブースター内蔵

処理能力（標準）

●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDW-40G1NR

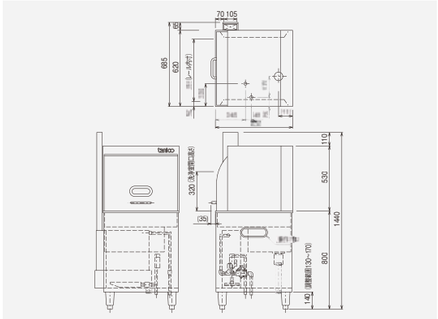

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	電源	消費電力(50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証 JIA認証	
TDW-40G1N(L,R)	630	685	1,440	60	40	30	9.3	8,000	9.3	0.66	15	1φ100V	1.00	15A	40A	–	–
TDW-40G3N(L,R)	630	685	1,440	60	40	30	9.3	8,000	9.3	0.66	15	3φ200V	1.10	15A	40A	–	–

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）　※ 扉の右付き (R) 左付き (L) をご指定下さい。

TDW-40E1N
小型ドアタイプ 単相 100V
電気式ブースター内蔵

TDW-40E3N
小型ドアタイプ 三相 200V
電気式ブースター内蔵

処理能力（標準）

●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDW-40E1NL

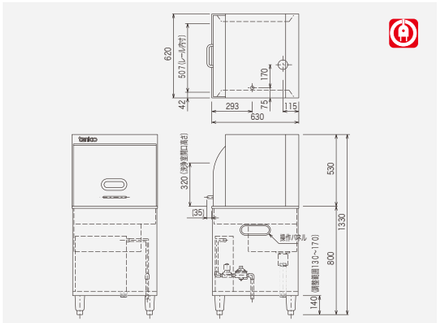

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	電源	消費電力(50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証
TDW-40E1N(L,R)	630	620	1,330	60	40	30	1φ100V	2.50	15A	40A	○
TDW-40E3N(L,R)	630	620	1,330	60	40	30	3φ200V	4.20	15A	40A	○

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）　※ 扉の右付き (R) 左付き (L) をご指定下さい。

TDW-40WG1
小型ドアタイプ型 単相 100V
ガス式ブースター内蔵

TDW-40WG3
小型ドアタイプ 三相 200V
ガス式ブースター内蔵

処理能力（標準）

●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDW-40WG1L

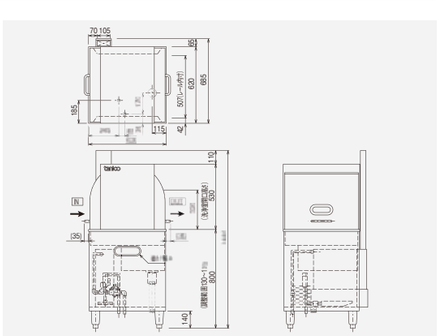

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	電源	消費電力(50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証 JIA認証	
TDW-40WG1(L,R)	630	685	1,440	60	40	30	9.3	8,000	9.3	0.66	15A	1φ100V	1.00	15A	40A	–	–
TDW-40WG3(L,R)	630	685	1,440	60	40	30	9.3	8,000	9.3	0.66	15A	3φ200V	1.10	15A	40A	–	–

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）　※ ラック投入方向の右入 (R) 左入 (L) をご指定下さい。

※湯沸し器への一時給湯温度が低い場合、処理能力が低下する場合があります。

TDW-40WE1
小型ドアタイプ 単相 100V
電気式ブースター内蔵

TDW-40WE3
小型ドアタイプ 三相 200V
電気式ブースター内蔵

処理能力（標準）

●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

TDW-40WE1L

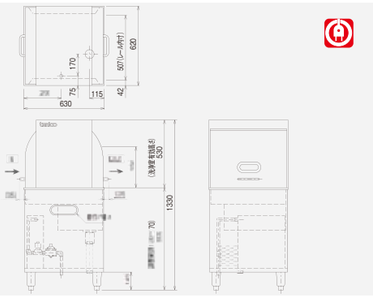

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	電源	消費電力	給湯接続(50/60Hz) kW	排水接続口径	口径	JIA認証
TDW-40WE1(L,R)	630	620	1,330	60	40	30	1φ100V		2.50	15A	40A	○
TDW-40WE3(L,R)	630	620	1,330	60	40	30	3φ200V		4.20	15A	40A	○

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）　※ ラック投入方向の右入 (R) 左入 (L) をご指定下さい。

TDWD-4E
小型ドアタイプ 三相 200V
電気式ブースター内蔵

処理能力（標準）

●どんぶり	360個/時	1ラック9個
●大皿	640枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	800個/時	1ラック20個
●グラス	1440個/時	1ラック36個

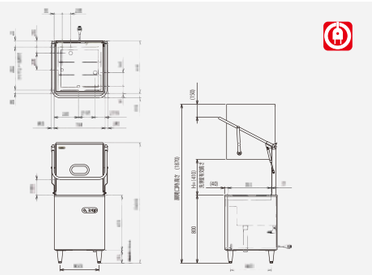

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	電源	消費電力(50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証
TDWD-4E(L,R)	598	620	1,420	50	40	30	–	–	–	–	–	3φ200V	4.8	15A	40A/8A	○

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）　※ ラック投入方向の右入 (R) 左入 (L) をご指定下さい。

TPWD-75E
ドアタイプ 三相 200V

ホテルパンなどの大きな器具もらくらく入る、ワイドな開口部と洗浄室で大型器具の洗浄を簡単に行います。

専用ステンレスラック
外形寸法：W545 × D545 × H100

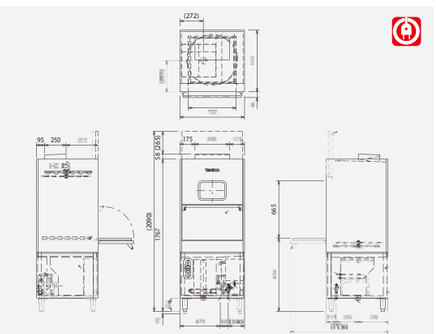

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	電源	消費電力(50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証
TPWD-75E	750	715	1,825	48	18	11	3φ200V	9.7	15A	50A	–

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）
※ オプションで通常タイプのラックも使用可能です。　※ 操作パネルの右付き (R) 左付き (L) をご指定下さい。

電気熱源の製品　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。

※湯沸し器への一時給湯温度が低い場合、処理能力が低下する場合があります。

DOOR Type

パワフルな洗浄力を コンパクトなボディーに集約。 ドアタイプ洗浄機。

1 水から使えるタイプをラインナップ

7℃以上の水道水を直接接続できます。（水道直結タイプ）給湯器、給湯器用の排気フードは必要ありません。

2 能力向上により節水を実現

すすぎ時の能力向上により一回の洗浄につき約１ℓの節水を実現し、１時間の処理数に対し約 60 ℓの節水となります。（当社比）

3 製品下部の高さをアップ

洗浄タンクを見直すことで製品下部の高さをアップし、床下の清掃性を向上させました。

4 リアルタイムでの温度確認が可能

洗浄温度の表示に加え、すすぎ工程時はすすぎ温度の表示がされますので、現在の状態をリアルタイムで確認できます。

5 新型ラックレールを採用し清掃性をアップ

ラックレールが容易に取り外しできますので、槽内のすみずみまで清掃が可能です。

「リターン」「コーナー」「ストレート」と自由なレイアウトができます。
洗浄・すすぎには、上下圧力噴射回転ノズル方式ですから、高い洗浄力を誇ります。また、専用ラックに入れてドアを下ろすだけで、マイコン制御で、洗浄、すすぎ、除菌までの工程をおこないます。さらに、すすぎ温度は80℃以上になりますので、除菌効果も得られます。
操作パネル位置は右(R タイプ)、左(L タイプ) の 2 種類を規格化しています。ご注文の際にご相談下さい。

厨房スペースを 有効的に活用できる 洗浄ラインをご提案

水道直結タイプで給湯器が不要に！

■給湯器接続タイプ

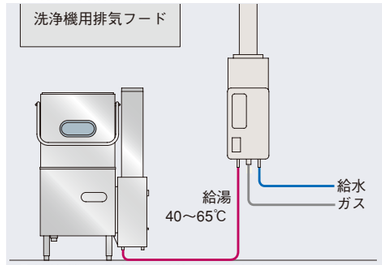

洗浄機を安定してご使用いただくには、40℃～ 65℃のお湯を供給する必要があり、それぞれの洗浄機に合った給湯器を設置しなければなりません。

■水道直結タイプ

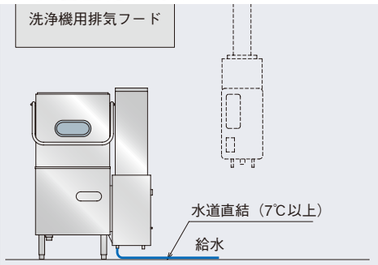

水道直結タイプの洗浄機は水道と直接接続することができますので、専用の給湯器を設置する必要がありません。これにより厨房スペースの有効活用が可能になります。

ドアタイプ洗浄機
水道直結タイプ・前開扉タイプ・一体型ブースター

Door Type

TDWD-6SG24

ドアタイプ　三相 200V
ガス式ブースター内蔵

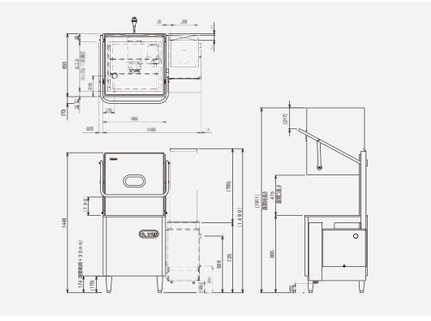

処理能力（標準）		
●どんぶり	450個/時	1ラック9個
●大皿	800枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	1000個/時	1ラック20個
●グラス	1800個/時	1ラック36個

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証 JIA認証	
★TDWD-6SG24(L,R)	1,000	650	1,490	60	50	32	27.9	24,000	27.9	2	15A	3φ200V	4.9	15A（給水）	40A/10A	—	—

■受注生産品
■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）

電気熱源の製品　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　※ブースターの右付き(R)、左付き(L)をご指定ください。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。　※湯沸し器への一時給湯温度が低い場合、処理能力が低下する場合があります。

TDWD-6SG
ドアタイプ　三相 200V
ガス式ブースター内蔵

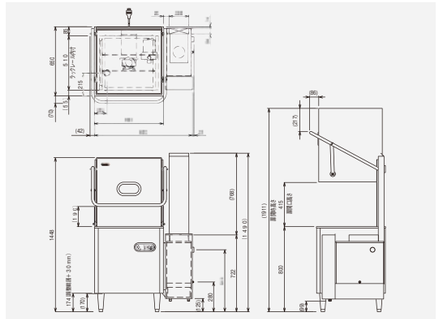

処理能力（標準）		
●どんぶり	450個/時	1ラック9個
●大皿	800枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	1000個/時	1ラック20個
●グラス	1800個/時	1ラック36個

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	電源	消費電力（50/60Hz）kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証	
TDWD-6SG(L,R)	920	650	1,490	60	50	32	18.6	16,000	18.6	1.33	15A	3φ200V	4.9	15A	40A/10A	○	○

■給湯設備目安 10 号（洗浄機専用給湯設備の場合）

※ラック投入方向の右入（R）左入（L）をご指定下さい。

TDWD-6SE
ドアタイプ　三相 200V

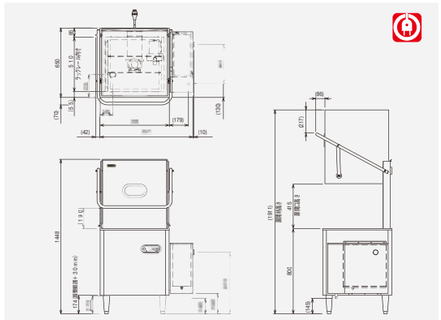

処理能力（標準）		
●どんぶり	450個/時	1ラック9個
●大皿	800枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	1000個/時	1ラック20個
●グラス	1800個/時	1ラック36個

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	電源	消費電力（50/60Hz）kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証
TDWD-6SE(L,R)	871	650	1,448	60	50	32	—	—	—	—	—	3φ200V	14.8	15A	40A/10A	○

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）

※ラック投入方向の右入（R）左入（L）をご指定下さい。

※湯沸し器への一時給湯温度が低い場合、処理能力が低下する場合があります。

TDWD-6G
ドアタイプ　三相 200V
ガス式ブースター内蔵

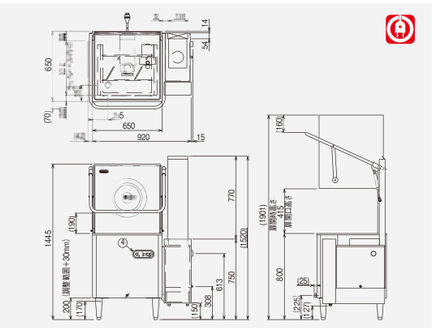

処理能力（標準）		
●どんぶり	450個/時	1ラック9個
●大皿	800枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	1000個/時	1ラック20個
●グラス	1800個/時	1ラック36個

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	電源	消費電力（50/60Hz）kW	給湯接続口径	排水接続口径	JIA認証	
TDWD-6G(L,R)	920	650	1,520	60	50	32	18.6	16,000	18.6	1.33	15A	3φ200V	4.9	15A	40A/10A	○	○

■給湯設備目安 10 号（洗浄機専用給湯設備の場合）
■「蒸気式」「水道直結電気式」「ボイラー直結」でご利用の場合はこちらの機種をお選び下さい。

TDWD-120
ドアタイプ 窓付き　三相 200V

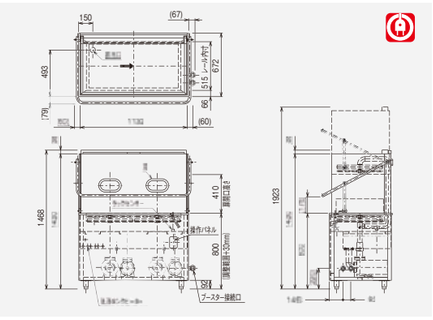

処理能力（標準）		
●どんぶり	1080個/時	1ラック9個
●大皿	1920枚/時	230φ1ラック16枚
●カップ	2400個/時	1ラック20個
●グラス	4320個/時	1ラック36個

型式	扉窓	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h 短	標準	長	電源	消費電力（50/60Hz）kW	給湯接続口径	排水接続口径
★TDWD-120（L,R）	有	1,132	672	1,468	—	120	—	3φ200V	3.7	—	50A

■給湯設備目安 16 号（洗浄機専用給湯設備の場合）

電気熱源の製品　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　※ブースターの右付き（R）、左付き（L）をご指定ください。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。　※湯沸し器への一時給湯温度が低い場合、処理能力が低下する場合があります。

CONVEYER Type

ホテル・病院・社員食堂などの大型厨房に対応した高効率な洗浄機

洗浄･すすぎには上下圧力噴射固定ノズル方式を採用。
確実な洗浄力を誇ります。

ラックコンベアタイプ洗浄機 Rack Conveyer Type

前開扉タイプ・別置専用ブースター

TDWR-12
TDWR-20

TDWR-12

★ TDWR-20

ラックに食器を並べてコンベアに乗せるだけで「洗浄→すすぎ→除菌」までの
工程を連続して行えるタイプの洗浄機。
洗浄･すすぎはラックが通過する時だけ水を使用する節水型で、省エネ設計です。
ラックごとの連続洗浄で、あらゆる形状の食器洗浄に適しております。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 ラック/h	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径	排水接続 口径	備考
TDWR-12(L,R)	1,180	860	1,450	165	3φ200	4.95	20A×2	50A/40A	1タンク
★TDWR-20(L,R)	1,960	860	1,450	240	3φ200	12.45	20A×3	50A×2	2タンク

■毎分 20 ℓ以上かつ湯温 85℃以上の給湯が可能な専用ブースター、または、給湯設備が必要です。

ネットコンベアタイプ洗浄機 Net Conveyer Type

前開扉タイプ・別置専用ブースター

TDWN-19
TDWN-25
TDWN-28
TDWN-38
TDWN-50

TDWN-19

★ TDWN-25

洗浄室内で上部ネットにより食器類を固定して洗浄をおこなうタイプの洗浄機です。
コンベアスピードは1分間に2mから5mの範囲で調整が可能で、食器の汚れ具合により
簡単に調整できます。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 (φ150平皿･枚/h) (コンベアスピード2~5m/分)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径	排水接続 口径	備考
TDWN-19(L,R)	1,900	930	1,200	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20A×2	50A/40A	1タンク
★TDWN-25(L,R)	2,500	930	1,450	約2,400~6,000	3φ200V	4.95	20A×2	50A/40A×2	1タンク
★TDWN-28(L,R)	2,800	930	1,200	約2,400~6,000	3φ200V	12.45	20A×3	50A×2	2タンク･2分割
★TDWN-38(L,R)	3,800	930	1,450	約2,400~6,000	3φ200V	19.65	20A×3	50A×2/40A×2	2タンク･2分割
★TDWN-50(L,R)	4,950	930	1,450	約2,400~6,000	3φ200V	24.15	20A×4	50A×3/40A×2	3タンク･5分割

コンベア幅 540㎜

▲ネットコンベア部分

■毎分 20 ℓ以上かつ湯温 85℃以上の給湯が可能な専用ブースター、または、給湯設備が必要です。

TDWB-22K

★ TDWB-22K

※ ブラシ回転数
300r.p.m/50Hz
360r.p.m/60Hz
ブラシモーター消費電力 0.2kW
※ 標準付属品は椀用 140 φブラシです。

皿用 φ160 × 120 / 椀用 φ140 × 120 / 椀用 φ120 × 120 / 丼用 φ150 × 130 / コップ用 φ70 × 130

▲ブラシは食器に応じて 5 タイプ

槤内でブラシを高速回転。汚れの激しい食器や深型食器など、
前洗いに時間がかかる食器類に十分な効果を発揮します。

▲ブラシ槽部分

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 枚/h (φ140皿)	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給水接続口径	給湯接続口径	排水接続口径	備考
★TDWB-22K(L,R)	2,200	1,035	1,200	6,600						3φ200V	2.6	20A	20A×2	50A×2/40A	
★TDWB-22K(L,R)G	2,200	1,145	1,200	6,600	27.9	24,000	27.9	2.0	15A	3φ200V	2.6	20A	20A×2	50A×2/40A	本体タンク加熱装置付

■毎分 20 ℓ以上かつ湯温 85℃以上の給湯が可能な専用ブースター、または、給湯設備が必要です。

電気熱源の製品　コンベア安全装置　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。

CONVEYER Type

FLIGHT Type

フライトコンベアタイプ洗浄機
前開扉タイプ・別置専用ブースター

Flight Conveyer Type

TDWF-27
TDWF-30
TDWF-38

★ TDWF-27

★ TDWF-38

★ TDWF-30

コンベアのフライト(ツメ)によって食器類を固定して洗浄からすすぎ、除菌までの工程を
自動的におこなうタイプの洗浄機です。
コンベアの表面をフラットに設計、ラックの使用も可能です。
コンベアスピードは1分間2mから5mの範囲で調整が可能。
食器の汚れ具合により簡単に調整できます。

▲入口部分

▲出口ストッパー部分

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	洗浄能力 (φ230平皿・枚/h) (コンベアスピード2~5m/分)	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	給湯接続 口径	排水接続 口径	備考
★TDWF-27（L,R）	2,700	930	1,400	4,000～10,000	3φ200V	4.95	20A×2	50A/40A×3	1タンク・3分割
★TDWF-30（L,R）	3,000	930	1,520	4,000～10,000	3φ200V	4.95	20A×2	50A/40A×2	1タンク・3分割
★TDWF-38（L,R）	3,800	930	1,400	4,000～10,000	3φ200V	19.65	20A×3	50A×2/40A×2	2タンク・2分割
★TDWF-50（L,R）	4,950	930	1,400	4,000～10,000	3φ200V	24.15	20A×4	50A×3/40A×2	3タンク・5分割

■毎分 20 ℓ 以上かつ湯温 85℃以上の給湯が可能な専用ブースター、または、給湯設備が必要です。

リターンコンベア
設置スペースに応じたコンベアラインを設計･施工

オーダー例

使用後の食器類をトレーごと返却口から厨房洗浄ラインまで自動的に
運ぶコンベアシステムです。
社員食堂や学校内食堂などセルフ方式の食堂に適した製品で、
設置スペースに応じたコンベアラインのレイアウトが可能です。

シャワーシンク
各種仕様に応じた製作･施工

オーダー例

■外形寸法:W1,800×D1,100×H800

使用後の食器類の前洗い段階で便利なシンクです。シンク前部にはシャワー散水機能を取り入れ、後方プールシンク部分で食器類を水中ストックが可能です。

CONVEYER Type

RAKE UP AROUND

SCHOOL LUNCH

かき上げ式食器洗浄機
コンベアタイプ

Conveyer Type

かき上げ式洗浄機は、ジェット水流の浸漬槽と食器洗浄機を一体化させたものです。
下洗いされた食器類は水流の流れで洗浄入口までかき上げられます。
専門スタッフはこの状態でかき上げられた食器類を整理するだけですから、
作業の大きな省力化が実現出来ます。

アラウンドタイプ洗浄機
かき上げ式洗浄システム

フライトタイプ洗浄機を基本ベースに食器類の広範囲な投入エリアを可能にした
省力型大型洗浄システムです。
食器投入場所はコーナー部分、直線部分と広い範囲で可能です。
汚れの強い食器類は繰り返し洗浄をおこなえ、均一な洗浄仕上がりが可能です。
設置レイアウトによっては専門スタッフが一人でも可能で、
作業の大きな省力化が実現できます。設置スペースに合わせてのレイアウトが可能です。

コンテナ洗浄機

Container Type

大型給食センターに対応！
各工程をすべて連続自動化したコンテナ洗浄システム。

連続式 TCW-87

- ●操作はラクラク。操作盤の各スイッチを ON するだけですべての各工程を自動運転。コンテナの汚れ具合に応じた洗浄時間の調整もダイヤルコントロールで簡単に行えます。
- ●タニコー独自の高圧洗浄。洗浄室上部と両サイドからの三方向による高温、高圧洗浄で細部の汚れまでも洗い落とします。
- ●作業の軽減化、省力化を実現。作業スタッフは最低２名で OK。人手は洗浄機入り口でのコンテナ誘導と洗浄後のコンテナ移動タッフだけ。
- ●ヴェイバックコントローラーは、洗浄機より出る蒸気を除湿する装置です。この時、熱交換機で上昇した水を、仕上げ水として再利用します。

電気熱源の製品　コンベア安全装置　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。

System Up Type

食器篭ごと洗浄システム

●ラック方式専用食器篭



食器篭ごと洗浄システムでは、スクリュー現象効果で強力洗浄

食器を専用カゴごと洗浄するシステムなので、
食器に手を触れるのは食事時だけ！
コンテナから食器篭を取り出し、
カゴごと洗浄機に投入するだけ。

●高圧洗浄ノズルが２段になっており、専用食器篭ごと洗浄します。しかも洗浄前には浸漬槽に漬け込みますので，油汚れもきれいに落とせます。
●洗浄タンクは、自動温度調節器で常に水温を適温に保ち、洗剤と合わせて供給します。オーバーフロー還元装置付きの節水型で、手入れのラクな前面着脱解放構造です。

システム洗浄機

多機能なオールラウンド・システム洗浄機（単独校～給食センター）

食器・トレーを１台で洗浄できる多機能型洗浄機

●汚れに応じてコンベア速度が切り換えられるインバータ速度可変装置を採用。
●噴射圧・流量が調節できる水圧調整機能付。
●トルクリミッターによる過負荷防止機構を搭載。

浸漬槽との組合せ例

１台に食器自動供給・整理装置を標準装備

●食器の分類・供給を自動的に行なう食器自動供給装置と、食器を洗浄して自動的に受け取り積み上げる食器自動整理装置の２つが標準装備。洗浄作業の省力化・効率アップを図ります。
●万が一、食器が２枚重なって供給された場合は、自動的に供給装置が停止し、表示でお知らせします。

●供給装置

●整理装置

食缶･バット洗浄システム

食缶･バット洗浄システムは、下洗いから本洗浄までを自動化。
従来の手作業から人員･時間を効率化できます。

●食缶と天ぷらバットを入口にセットするだけ。



●食缶洗浄機
押さえネットで食缶を押さえて高水圧で本洗浄を行います。

BOOSTER ブースター

さまざまな厨房環境のなかで、洗浄後のすすぎ作業に必要な水温 (80℃～ 85℃) を安定して供給するために、ブースターが活躍します。
各洗浄機には内蔵型・外部据置専用型などがありますので、
適切なブースターと組み合わせてご使用ください。

ドアタイプ専用ブースター

★ TB-12

ガス式 605/606SN 用

■外形寸法：W282 × D551 × H642
■ガス消費量（都市 GAS/LPG）：
14.0kW（12,000kcal/h）/14kW（1kg/h）
■接続口径（都市 GAS/LPG）：15A
■給湯 / 排水接続口径：15A/10A

★ TB-12

★ TB-25

ガス式 605/606SN 用

■外形寸法：W400 × D582 × H711
■ガス消費量（都市ガス /LPG）：
29.0kW（25,000kcal/h）
/29.0kW（2.1kg/h）
■接続口径（都市ガス /LPG）：15A
■給湯 / 排水接続口径：20A/10A×2

★ TB-25

★ TB-25N

ガス式 120 用

■外形寸法：W700 × D680 × H750
■ガス消費量（都市ガス /LPG）：
29.0kW（25,000kcal/h）
/29.0kW（2.1kg/h）
■接続口径（都市ガス /LPG）：15A
■給湯 / 排水接続口径：20A/25A×2

コンベア用ブースター

★ TEB-40

電気ブースター

■外形寸法：W870 × D660 × H650
■消費電力：三相 200V　39.6kW
■給湯 / 排水接続口径：20A/10A×2

★ TEB-40

★ TB-53K

ガスブースター

■外形寸法：W590 × D670 × H1130
■ガス消費量（都市ガス /LPG）：
64.0kW（55,000kcal/h）/62.8kW（4.5kg/h）
■接続口径（都市ガス /LPG）：20A
■給湯 / 排水接続口径：20A×2 /15A, 25A

★ TB-56

ガスブースター

■外形寸法：W885 × D665 × H740
■ガス消費量（都市ガス /LPG）：
61.6kW（53,000kcal/h）/61.6kW（4.42kg/h）
■接続口径（都市ガス /LPG）：20A（25A）/15A
■給湯 / 排水接続口径：20A/10A

★ TB-56

TB-100

蒸気ブースター

■外形寸法：W850 × D350 × H330
■蒸気接続口径（入口 / 出口）：20A/20A

TB-150

蒸気ブースター

■外形寸法：W969 × D405 × H400
■蒸気接続口径（入口 / 出口）：25A/25A

TB-100

すすぎ用ラインポンプ

■外形寸法：W280 × D236 × H311
■消費電力：三相 200V 250W

電気熱源の製品　★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　※ブースター電源の右付き(R)、左付き(L)をご指定ください。
製品を最適にお使いいただくために軟水器との併用をおすすめいたします。

Rack
ラック

グラスサイズに合わせたラックをお使いください。

カップ・グラスサイズの測り方

仕切りサイズのスペースを作り、グラス類が実際に枠の中に収まる１枠の大きさを確認することで、１ラックに納まる仕切り数が決まります。
コーヒーカップなどは、取っ手の部分を忘れずに枠内に納めてください。
グラス類の高さを測りラックの高さを決めます。
高さがしっかり納まる深さを測ります。



トレー仕切りサイズ / 数
60 × 60mm : 49 仕切り
72 × 72mm : 18/36 仕切り
87 × 87mm : 25 仕切り
87 × 110mm : 10 仕切り
109 × 109mm : 16/8 仕切り
149 × 149mm : 9 仕切り

取っ手などの突起部も含めて無理なく収納できるラックをご使用ください。

カラーバリエーション

ラックのカラーバリエーションは全部で６色。
種類ごとのカラーコーディネートで、わかりやすく効率のよい作業が可能になります。

専用ネームプレート(オプション)

内容物を一目で識別可能で、収納、保管にわかりやすいステンレスネームプレートです。

25 仕切りグラスラック

G-25-95
■外形寸法 : W500 × D500 × H130

フラットウェアーラック

フラット -85
■外形寸法 : W500 × D500 × H115

プレートトレーラック

プレートトレー 85
■外形寸法 : W500 × D500 × H115

ハーフグラスラック

HG-18-115
■外形寸法 : W250 × D500 × H145

フラットウェアーラック

H-フラット 55
■外形寸法 : 250 × 500 × 85

洗浄機には専用洗剤をご使用ください。

タニコー洗剤(スーパーウォッシュ)

非劇物・アルカリ性・無リン

TSW-20

■容量 : 20 ℓ
■硬水用の洗浄剤。スケールの発生を抑えます。

TSW-10-2

■容量 : 10 ℓ × 2 個入り
■硬水用の洗浄剤。スケールの発生を抑えます。

TSW-10-1

■容量 : 10 ℓ × 1 個入り
■硬水用の洗浄剤。スケールの発生を抑えます。

タニコーリンス剤(スーパーリンス)

TSR-10
中性・無リン

■容量 : 10 ℓ
■リン規制に対応。原料は可食または食品添加物。

⚠ 安全に関するご注意

● このカタログに掲載の製品は、屋内専用です。風雨の影響を受けない所でご使用ください。
● このカタログに掲載の製品は、日本国内仕様です。海外での使用におけるサポート及び保証は行っておりません。
● 製品ご購入の際は「取扱説明書」を必ず受取り、ご使用前によくお読みのうえ正しくお使いください。「取扱説明書」に明記されている以外のこと、禁止されてこと、また機器の目的用途以外での使用は絶対に行わないでください。一酸化炭素中毒や火災、やけど などの事故や、機器の故障の原因となります。
● ガス・電気製品をご購入の際は、機器本体に表示してあるガス種、電源以外では使用しないで下さい。事故や故障の原因となります。
● 機器の分解、改造は絶対にしないでください。事故や故障の原因となります。

⚠ 使用上のご注意

● 機器のご使用中は、必ず換気扇を回すなど十分な換気を行ってください。換気が不十分な場合、不完全燃焼による一酸化炭素中毒など事故の原因となります。
● 機器のご使用中は、危険ですので機器のそばを絶対離れないでください。使用中機器のそばから離れる場合は、必ず消火しガスの 元栓を閉じ、電源スイッチをお切りください。火災の原因となります。
● ご使用中及びご使用直後は、機器本体と機器周辺が熱くなりますので、操作部以外は触らないでください。また排気口に手や顔などを近づけないでください。やけどの恐れがあります。
● ご使用前、ご使用後は点検及び清掃等、お手入れをこまめに行ってくださ い。機器本体の周りにゴミや脂がたまると燃えて火災の原因となる恐れがあります。
● ステンレスは、錆びないのではなく錆びにくい材質です。塩素系洗浄剤・漂白剤に含まれる成分が、水や湿気に反応して発生するガスによって、ステンレス等の金属を錆びさせたり劣化させたりします。洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んで保管場所や使用方法に十分注意してください。
● 機器本体に直接水をかけて清掃しないでください。故障の原因となります。
● 地震、火災、ガス漏れ等の緊急の場合はあわてずに、ガスの元栓を閉め、ブレーカーを切って使用を中止してください。
● 機器の上や周囲に薬品又は危険性の高い揮発性引火物を置かない(近づけない)でください。事故や火災の原因となります。

保証とサービス

タニコー製品には保証書がついています

● 保証書は必ずお受け取りの上、よくお読みになり大切に保管してください。
● 保障期間中、正常な使用状態で万一故障が起きた場合は、保証書記載内容に基づいて無償修理いたします。
● 修理／サービスについては、最寄の販売会社へ依頼してください。
● お客様ご自身で製品を改造された場合は、製品の保証をいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

● 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後６年です。
● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。なお、製品に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

ガス・給排気工事

ガス工事について

● 設置工事は、専門業者に依頼し、「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」および取扱説明書(設置工事説明書)に従って正しく安全に設置してください。
● 設置の際は最寄の消防署の指導を受け、業務用ガス機器の設置基準に基づく安全な設置方法を施してください。
● 本体(銘板等)に表示してあるガス種を確認のうえ、接続してください。ガス種が一致しない時は、お買い求めの販売代理店、または最寄の弊社営業所までご連絡ください。
● ガス配管はガス用鋼管または可とう管を使用してください。一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。接続を間違うと、機器の能力が出なかったり、ガス漏れの原因となり、大変危険です。

給排気工事について

● 食器洗浄機は、高温、高湿の水蒸気が排出されます。蒸気および、ガスブースターの排気が確実にとれる排気フード工事が必要です。
● 排気フードは建築基準法に基づく換気上有効な排気フードおよび有効換気量のものを設置してください。

配管工事

給水工事について

水道配管接続は、各供給事業者、またはその事業者の指定する工事業者へ依頼してください。
● 給排水工事は法規に従って行ってください。
● 地下水の使用はさけてください。また水道水の場合でも硬度が高い場合は軟水器などを取り付け、水質改善の対策を行ってください。
● 洗浄機専用の給水元栓を必ず取り付けてください。
● 曲がりの多い配管には、曲部に掃除口を設けてください。
● 洗浄機および専用ブースターへの給水圧力は、0.1〜0.3Mpa(約1.0〜3.0kgf/c㎡)の範囲で行ってください。
一次給水圧力が高いなど、水撃(ウォーターハンマー)が起こることが予想される場合には水撃防止器を機器の直近に取り付けてください。

給湯工事について

● 給湯配管は、ステンレスまたは水道用亜鉛メッキ鋼管を使用してください。
● 瞬間湯沸器、ブースターは、食器洗浄機専用として使用してください。
● 食器洗浄機の使用頻度、給湯温度等の使用条件にあった給湯機器を使用してください。
● 接続する配管の長さは出来るだけ短い距離になるようにしてください。やむを得ず長くなる場合は保温材を巻き、給湯温度の低下を防いでください。

排水工事について

● 排水配管は、耐熱塩ビ管または鉄管を使用してください。
● 排水にジャバラホースを使用する場合は、本体側面から１００㎜以上配管を延長し、容易に交換できる場所に接続部を設けてください。また、ジャバラホースは踏まない位置に配管してください。足で踏むとホースがつぶれて排水不良の原因になることがあります。
● 排水およびオーバーフロー配管は、配水管に直接接続せずに間接排水としてください。
凍結防止工事について(寒冷地仕様工事)
● 寒冷地など凍結のおそれがある場合(または長期間使用しないことがあると予想される場合など)は、給湯、給水配管、すすぎタンク(ブースター)の水抜きができるようバルブ等の取付工事をしてください。

全国営業所一覧

北海道事業部

札幌営業所	〒003-0028	北海道札幌市白石区平和通17丁目南3-11	011(862)3000
旭川営業所	〒071-8137	北海道旭川市末広町七条1-4-2	0166(51)4600
北見営業所	〒099-0878	北海道北見市東相内町23-3サザンクロス105	0157(66)1123
帯広営業所	〒080-0805	北海道帯広市東五条南6丁目2-1	0155(24)8612
函館営業所	〒041-0808	北海道函館市桔梗町2-19-14	0138(47)5377
釧路営業所	〒085-0035	北海道釧路市共栄大通4-2-1	0154(25)1341
岩見沢営業所	〒068-0111	北海道岩見沢市栗沢町由良2-9	0126(45)3123
苫小牧営業所	〒053-0005	北海道苫小牧市元中野町4-14-13札証第一ビル1F	0144(35)5070

東北事業部

仙台営業所	〒983-0039	宮城県仙台市宮城野区新田東1-3-5	022(236)3607
八戸営業所	〒039-1168	青森県八戸市八太郎2-9-72	0178(20)1171
青森営業所	〒030-0845	青森県青森市緑2-6-5	017(721)3771
盛岡営業所	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮4-22-6	019(636)2951
水沢営業所	〒023-0827	岩手県奥州市水沢区太田通り1-4-9	0197(51)1715
秋田営業所	〒011-0945	秋田県秋田市土崎港西5-10-26	018(846)5401
酒田営業所	〒998-0853	山形県酒田市みずほ2-19-5	0234(23)7378
山形営業所	〒990-0023	山形県山形市松波1-11-15	023(635)0237
福島営業所	〒960-8003	福島県福島市森合字高野23-25	024(555)1161
郡山営業所	〒963-0201	福島県郡山市大槻町字柏山35-5	0246(36)7342

北関東事業部

高崎営業所	〒370-0046	群馬県高崎市江木町1658	027(326)4089
大宮営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町2-200-1	048(652)6626
川口営業所	〒333-0802	埼玉県川口市戸塚東3-15-7グラン・ビエ1F	048(290)2150
熊谷営業所	〒360-0841	埼玉県熊谷市新堀902-5	048(532)1141
新潟営業所	〒950-0952	新潟県新潟市中央区親松1206-3	025(283)4020
松本営業所	〒399-0034	長野県松本市野溝東1-18-10	0263(26)3340
長野営業所	〒381-0033	長野県長野市南高田2-1-21	026(259)3471

東関東事業部

宇都宮営業所	〒320-0851	栃木県宇都宮市鶴田町1611-1	028(647)1431
水戸営業所	〒310-0844	茨城県水戸市住吉町125-1双葉ビル	029(248)3038
つくば営業所	〒305-0044	茨城県つくば市並木4-17-3	029(851)8613
千葉営業所	〒261-0005	千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2-1-28	043(248)0791
柏営業所	〒277-0005	千葉県柏市柏7-8-9やまあきビル	04(7163)0405

東京事業部

東京営業部一課	〒154-0002	東京都世田谷区下馬6-14-11タニコーアネックス	03(3715)3121
東京営業部二課	〒154-0002	東京都世田谷区下馬6-14-11タニコーアネックス	03(3711)7381
東京営業部三課	〒154-0002	東京都世田谷区下馬6-14-11タニコーアネックス	03(5773)9123
東京営業部設計課	〒154-0002	東京都世田谷区下馬6-14-11タニコーアネックス	03(3715)5391
城北営業所	〒123-0841	東京都足立区西新井7-10-9	03(3854)3261
城東営業所	〒130-0014	東京都墨田区亀沢2-10-7藤田商事ビル	03(5637)2781

南関東事業部

首都圏第一・第二営業所	〒213-0027	神奈川県川崎市高津区野川3666	044(755)8081
横浜営業所	〒220-0053	神奈川県横浜市西区藤棚町2-178-77ガーデン藤棚	045(260)4530
藤沢営業所	〒251-0861	神奈川県藤沢市大庭5254-8辰巳ビル102	0466(89)3704
厚木営業所	〒243-0035	神奈川県厚木市愛甲589-1	046(290)1091
立川営業所	〒196-0033	東京都昭島市東町5-1-43井上ビル	042(546)6011
甲府営業所	〒409-3867	山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1638オキタパークビル1F	055(235)5201

中部事業部

名古屋営業所	〒481-0041	愛知県北名古屋市九之坪字北浦31	0568(25)6222
豊橋営業所	〒441-1113	愛知県豊橋市東森岡2-7-17	0532(87)1350
三重営業所	〒514-0819	三重県津市高茶屋5-1-37	059(235)5761
岐阜営業所	〒500-8267	岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-3	058(274)6201
浜松営業所	〒435-0054	静岡県浜松市中区早出町224-12	053(460)0811
三島営業所	〒411-0907	静岡県駿東郡清水町伏見18-1	055(973)3000
伊東営業所	〒414-0021	静岡県伊東市松原本町16-10	0557(35)3811
静岡営業所	〒422-8005	静岡県静岡市駿河区池田573-1	054(263)2870
金沢営業所	〒920-0370	石川県金沢市上安原1-14	076(269)2081
福井営業所	〒910-0843	福井県福井市西開発4-210	0776(53)3071
越前営業所	〒915-0082	福井県越前市国高1-2-1宇野ビル1F	0778(22)9696
富山営業所	〒939-8214	富山県富山市黒崎塚田割615-1	076(422)8686
高岡営業所	〒933-0912	富山県高岡市丸の内4-24	0766(29)2332

関西事業部

大阪第一営業所	〒532-0002	大阪府大阪市淀川区東三国2-38-7タニコー新大阪ビル	06(6399)9277
大阪第二営業所	〒532-0002	大阪府大阪市淀川区東三国2-38-7タニコー新大阪ビル	06(6399)9377
大阪第三営業所	〒532-0002	大阪府大阪市淀川区東三国2-38-7タニコー新大阪ビル	06(6399)9477
堺営業所	〒590-0013	大阪府堺市堺区東雲西町4-2-2	072(227)7828

関西事業部

和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9第一平田パークハイツ102	073(473)3211
京都営業所	〒612-8415	京都府京都市伏見区竹田中島町123-1	075(642)8056
福知山営業所	〒620-0874	京都府福知山市字堀小字今岡2719-17	0773(25)2434
滋賀営業所	〒525-0059	滋賀県草津市野路9-7-38	077(566)2070
神戸営業所	〒658-0046	兵庫県神戸市東灘区御影本町2-4-5	078(821)8620
姫路営業所	〒670-0965	兵庫県姫路市東延末5-20	0792(86)5121

中国四国事業部

広島営業所	〒731-0111	広島県広島市安佐南区東野1-4-16-4	082(870)7701
福山営業所	〒721-0907	広島県福山市春日町5-6-37	084(941)4045
山口営業所	〒754-0894	山口県山口市佐山1113-1	083(989)6425
岡山営業所	〒700-0936	岡山県岡山市北区富田505-5	086(221)5632
松江営業所	〒690-0048	島根県松江市西嫁島1-2-7	0852(27)1442
鳥取営業所	〒680-0862	鳥取県鳥取市雲山52-7	0857(25)6011
高松営業所	〒761-8053	香川県高松市西ハゼ町字土居114-1	087(869)3111
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越5-2-15	089(926)1818
新居浜営業所	〒792-0802	愛媛県新居浜市新須賀町1-10-23	0897(36)5341
高知営業所	〒780-0085	高知県高知市札場16-20	088(880)4581
徳島営業所	〒771-0144	徳島県徳島市川内町榎瀬757-22	088(665)7474

九州事業部

福岡営業所	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川4-11-15	092(504)3321
久留米営業所	〒830-0055	福岡県久留米市上津1-6-16	0942(22)8001
佐賀営業所	〒849-0933	佐賀県佐賀市御本町4-2福岡スタンダードビル1F	0952(33)9065
北九州営業所	〒802-0821	福岡県北九州市小倉南区横代北町2-22-10	093(963)7051
大分営業所	〒870-0954	大分県大分市下郡中央3-6-2	097(554)8110
熊本営業所	〒862-0968	熊本県熊本市馬渡2-9-1	096(379)2222
長崎営業所	〒852-8022	長崎県長崎市富士見町14-14	095(862)5334
佐世保営業所	〒857-1151	長崎県佐世保市日宇町2744-1	0956(31)3822
宮崎営業所	〒880-0854	宮崎県宮崎市一の宮町74-3	0985(28)3090
延岡営業所	〒882-0856	宮崎県延岡市出北4-2439	0982(34)0061
鹿児島営業所	〒892-0875	鹿児島県鹿児島市川上町2721-5	099(243)2900
沖縄営業所	〒900-0012	沖縄県那覇市泊3-2-1	098(864)0966

メンテナンス部

メンテナンスコールセンター	〒213-0027	神奈川県川崎市高津区野川3666	044(751)6318
世田谷センター	〒154-0002	東京都世田谷区下馬6-14-11タニコーアネックス	03(5723)8851
東東京センター	〒130-0014	東京都墨田区亀沢2-10-7藤田商事ビル	03(5637)2271
川崎センター	〒213-0027	神奈川県川崎市高津区野川3666	044(751)6319
城北センター	〒123-0841	東京都足立区西新井7-10-9	03(3854)3171
大宮センター	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町2-200-1	048(652)6569

施工部

川崎	〒213-0027	神奈川県川崎市高津区野川3666	044(741)4820

ショールーム

東名川崎	〒213-0027	神奈川県川崎市高津区野川3666	044(755)8081

流通センター

北海道	〒068-0111	北海道岩見沢市栗沢町由良2-9	0126(45)3100
東日本	〒979-2131	福島県南相馬市小高区福岡字白山311	0244(44)6163
川崎	〒213-0027	神奈川県川崎市高津区野川3666	044(766)3878
西日本	〒910-0315	福井県坂井市丸岡町小黒64-8	0776(67)2888
九州	〒823-0016	福岡県若宮市四郎丸602	09493(2)1001

工場

北海道	〒068-0111	北海道岩見沢市栗沢町由良2-9	0126(45)3100
福島小高	〒979-2131	福島県南相馬市小高区福岡字白山311	0244(44)6161
福島小高第二	〒979-2147	福島県南相馬市小高区女場字猿田1-1	0244(66)1711
福島原町	〒975-0037	福島県南相馬市原町区北原前山142	0244(22)3121
福島鹿島	〒979-2453	福島県南相馬市鹿島区小池字原畑125	0244(46)5811
福島鹿島第二	〒979-2453	福島県南相馬市鹿島区小池字原畑232	0244(46)5997
川崎野川	〒213-0027	神奈川県川崎市高津区野川3666	044(766)3878

関係会社

(株)タニコーテック			
本社・大野第一工場	〒912-0095	福井県大野市下丁(シモヨウロウ)8-1-1	0779(65)1111
大野第二工場	〒912-0092	福井県大野市清滝130-30	0779(69)7017
丸岡工場	〒910-0314	福井県坂井市丸岡町舛田4-100-1	0776(67)1111
九州工場	〒823-0016	福岡県宮若市四郎丸602	09493(2)1001

タニコー株式会社

本社　〒142-0041 東京都品川区戸越1-7-20 TEL03-5498-7111（代）

タニコーホームページ

URL http://www.tanico.co.jp/

ISO14001
JISQ14001
本社

ISO 9001
JIS Q 9001

福島小高工場
福島小高第二工場
福島原町工場
福島鹿島工場
北海道工場
福井大野第一工場
福井大野第二工場
福井丸岡工場

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1623
© 1996 Forest Stewardship Council

PRINTED WITH SOY INK
環境に配慮した「大豆油インキ」を使用しています。

※この商品ガイドの仕様は予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

PRM-131-1006D100-25PP